

# Kalender im Mailprogramm einbinden

## Problem

Wie kann ich meinen TSNmail Kalender in meinem Mailprogramm einbinden?


## Lösung

TSNmail-Kalender können mittels CalDAV in gängigen Mailprogrammen eingebunden werden.


- CalDAV-URL herausfinden
- Kalender in Thunderbird einbinden

### CalDAV-URL herausfinden

Zuerst muss man ins Webmail einsteigen und zum Kalender wechseln.

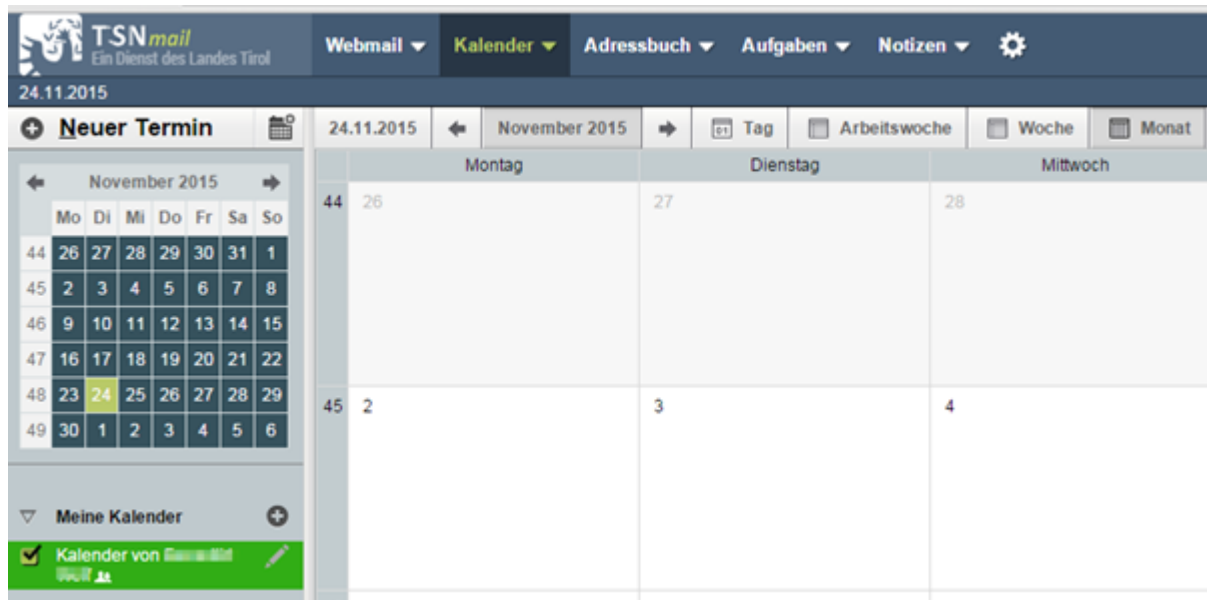

Nun klickt man auf das Bearbeiten-Symbol, und es sollte sich ein extra Fenster öffnen

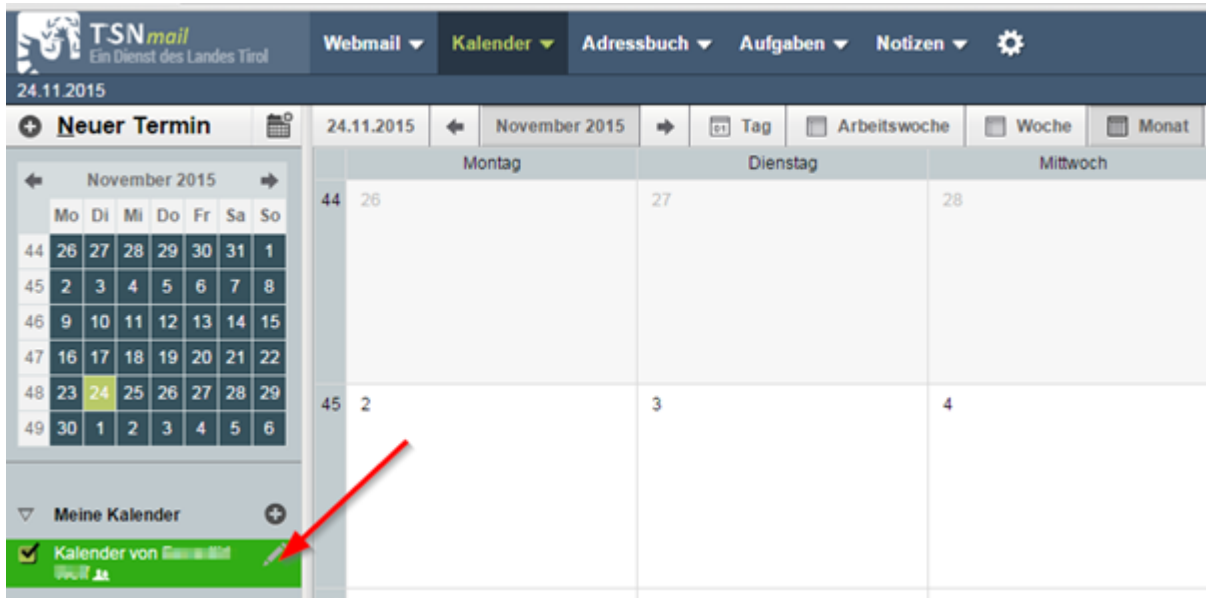

Beim Anklicken des Reiters "Abonnement" kommen jetzt die die verfügbaren Links zum Vorschein:

**Kalendername:**

**Farbe:** #31ad15

**?** Mehr Informationen über das Abonnieren von Kalendern über CalDAV.

**CalDAV-Abonnement-Adresse** — Diesen Kalender mit einem anderen Kalenderprogramm abonnieren

**CalDAV-Konto-Adresse** — Alle Ihre Kalender mit einem anderen Kalenderprogramm abonnieren

**WebDAV/ICS-Abonnement-Adresse** — Diesen Kalender mit einem anderen Kalenderprogramm abonnieren

**Feed-URL** — Mit einem Feedreader abonnieren

**Skript für Einbetten** — Kalender in externe Webseite einbetten

**?** Mehr Informationen über das Einbetten von Kalendern.

oder [Abbrechen](#)

Hier ist in der Regel der erste Link "CalDAV-Abonnement-Adresse" der richtige, um ihn in den Kalender des Mailprogramms einzubinden.

In manchen Programmen können mehrere Kalender, auf die Sie berechtigt sind, gleichzeitig eingerichtet werden. Hierfür kann der Link "CalDAV-Konto-Adresse" verwendet werden.

### Kalender in Thunderbird einbinden

Das folgende Video zeigt, wie man einen TSNmail-Kalender in Mozilla Thunderbird einbindet. Hierfür wird das AddOn "Lightning" für Thunderbird benötigt, welches in der Regel bereits vorinstalliert ist.

Zu beachten ist hier, dass man die kopierte URL um den Benutzernamen ergänzen muss. Ist beispielsweise der Benutzername m.musterfrau und die CalDAV-URL

[https://mail.tsn.at/tsnwebmail/rpc.php/calendars/m.musterfrau/calendar~m5OaqSyrU\\_FMxzmyvXBN7pL/](https://mail.tsn.at/tsnwebmail/rpc.php/calendars/m.musterfrau/calendar~m5OaqSyrU_FMxzmyvXBN7pL/)

dann ist die URL für Thunderbird

[https://m.musterfrau@](https://m.musterfrau@mail2.tsn.at/tsnwebmail/rpc.php/calendars/m.musterfrau/calendar~m5OaqSyrU_FMxzmyvXBN7pL/)

[mail2.tsn.at/tsnwebmail/rpc.php/calendars/m.musterfrau/calendar~m5OaqSyrU\\_FMxzmyvXBN7pL/](https://m.musterfrau@mail2.tsn.at/tsnwebmail/rpc.php/calendars/m.musterfrau/calendar~m5OaqSyrU_FMxzmyvXBN7pL/)

Video: [Kalender\\_Thunderbird.webm](#)